


# Dakota

## DIMENSIONS

**DISPONIBLES** : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length

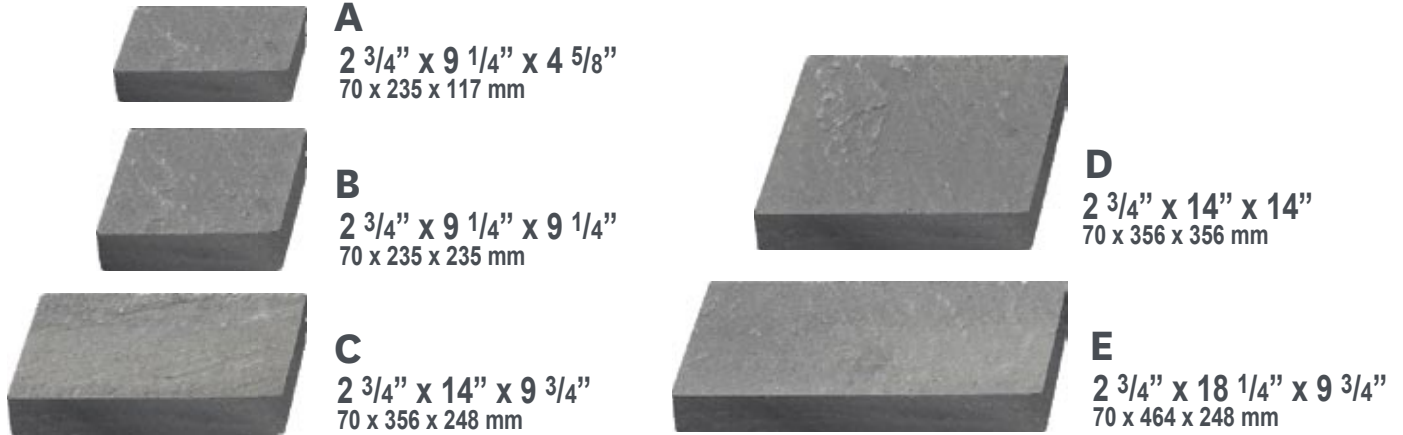

## CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Dakota	96.94 pi <sup>2</sup> / sq.ft	3102 lbs	9	10.77 pi <sup>2</sup> / sq.ft


## COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS




## RANG

ROW

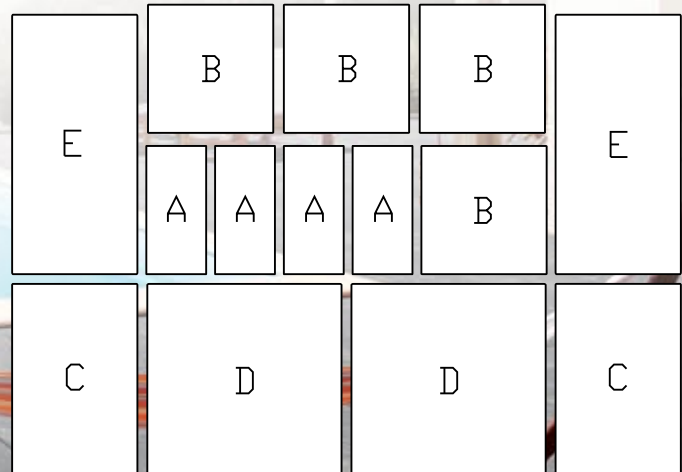


	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Résistance au Gel/Dégel (49 cycles) Resistance to freeze thaw (weight loss after 49 cycles)	Absorption Absorption	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance (Hauteur / Height)
<b>RINOX</b>	55 MPa	Max 250 G / m <sup>2</sup>	< 5%	+/- 3mm
<b>NQ (2624-120)</b>	45 MPa	Max 500 G / m <sup>2</sup>	< 5%	+/- 3mm
<b>CSA (A231.2)</b>	50 MPa	Max 500 G / m <sup>2</sup>	< 5%	+/- 3mm
<b>ASTM (C-936-08)</b>	55 MPa	Max 500 G / m <sup>2</sup>	< 5%	+/- 3mm



# Dakota


## GUIDES DE POSE INSTALLATION PATTERNS

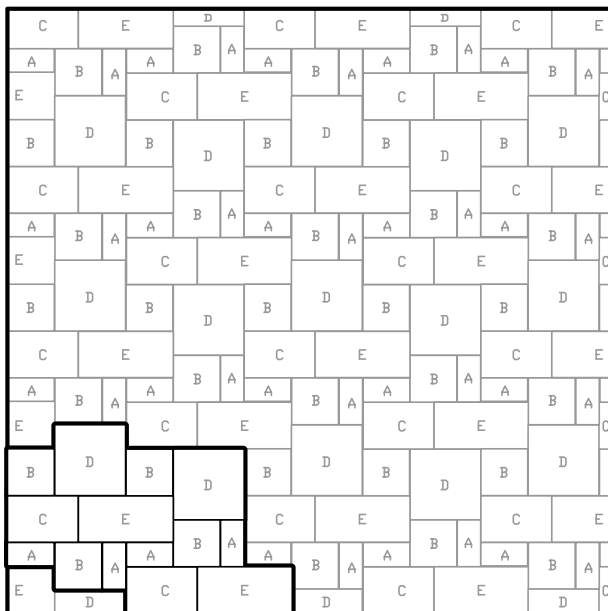

### Dakota 1

Pose avec répétition sur 100 pi.ca.

100 sq.ft. Installation with repetition

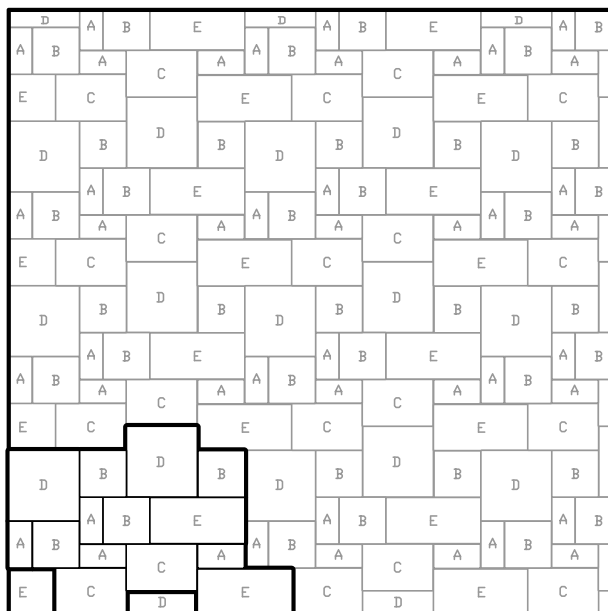

### Dakota 2

Pose avec répétition sur 100 pi.ca.

100 sq.ft. Installation with repetition