

Capitale A

DIMENSIONS

DISPONIBLES : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length

A1 3 1/4" x 3 1/2" x 3 1/4"
84 x 90 x 84 mm



A2 3 1/4" x 3 1/2" x 6 3/4"
84 x 90 x 174 mm




A3 3 1/4" x 3 1/2" x 10 1/2"
84 x 90 x 270 mm



A4 3 1/4" x 3 1/2" x 14 1/4"
84 x 90 x 366 mm



A5 3 1/4" x 3 1/2" x 18"
84 x 90 x 463 mm



A6 7" x 3 1/2" x 6 5/8"
180 x 90 x 170 mm



A7 7" x 3 1/2" x 10 1/2"
180 x 90 x 270 mm



A8 7" x 3 1/2" x 14 1/4"
180 x 90 x 366 mm



A9 7" x 3 1/2" x 18"
180 x 90 x 463 mm



CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Capitale A	98.0 pi ² / sq.ft	4150 lbs	8	12.25 pi ² / sq.ft

COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

CHAMPAGNE



CHARBON CENDRÉ
ASH CHARCOAL



BRUN MIEL
HONEY BROWN



BEIGE OKA
OKA BEIGE



GRIS CIEL
SKY GREY



GRIS MILTON
MILTON GREY



BEIGE MAROC
MOROCCO BEIGE



RANG

ROW

Capitale A

A9	A6	A7	A7
A5	A2	A2	A4
A4	A2	A2	A5
A8	A2	A7	A9
A4	A1	A3	A5
A3	A3	A3	A4
A9	A6	A6	A8

	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance	Absorption (kg/m ³) Absorption (kg/m ³)	Tolérance imperfections imperfections tolerance
RINOX	35 MPa	+/- 2mm	200	15 pieds/feet
normes ASTM	13 MPa	+/- 3mm	240	20 pieds/feet

Capitale B

DIMENSIONS

DISPONIBLES : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length



B1 10 7/8" x 3 1/2" x 10 7/8"
280 x 90 x 280 mm



B3 10 7/8" x 3 1/2" x 18 1/4"
280 x 90 x 469 mm



B2 10 7/8" x 3 1/2" x 14 5/8"
280 x 90 x 376 mm



B4 10 7/8" x 3 1/2" x 22 1/8"
280 x 90 x 569 mm

CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Capitale B	88.0 pi ² / sq.ft	3718 lbs	8	11 pi ² / sq.ft

COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

CHARBON CENDRÉ
ASH CHARCOAL



GRIS MILTON
MILTON GREY



CHAMPAGNE



BEIGE OKA
OKA BEIGE



BRUN MIEL
HONEY BROWN



BEIGE MAROC
MOROCCO BEIGE




GRIS CIEL
SKY GREY



RANG

ROW

Capitale B

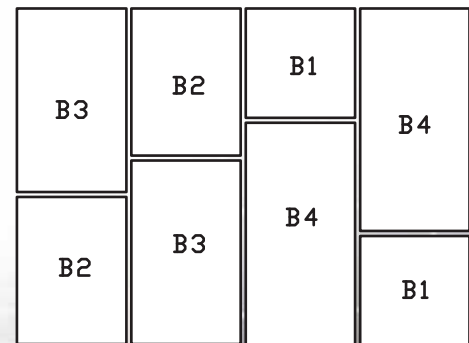

	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance	Absorption (kg/m ³) Absorption (kg/m ³)	Tolérance imperfections imperfections tolerance
RINOX	35 MPa	+/- 2mm	200	15 pieds/feet
normes ASTM	13 MPa	+/- 3mm	240	20 pieds/feet

Angulaire/Angular & Pourtour/Contour Stone

Capitale

DIMENSIONS

DISPONIBLES : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length



Angulaire | Angular

A 3 1/4" x 3 1/2" x 16"
84 x 90 x 412 mm

B 7" x 3 1/2" x 16"
180 x 90 x 412 mm

C 10 3/4" x 3 1/2" x 16"
276 x 90 x 412 mm



Pourtour | Contour Stone

8 1/2" x 4 1/2" x 7"
219 x 116 x 180 mm

CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Angulaire / Angular	50 pi ² / sq.ft	1918 lbs	4	12.5 pi ² / sq.ft
Pourtour / Contour Stone	100 mcx / pcs	2116 lbs	4	25 mcx / pcs

COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS



RANG

ROW

Angulaire / Angular

B	B	B
A	A	A
A	A	A
C	C	C
A	A	A
B	B	B

Pourtour / Contour Stone

	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Résistance au Gel/Dégel (49 cycles) Resistance to freeze thaw (weight loss after 49 cycles)	Absorption (kg/m3) Absorption (kg/m3)	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance
RINOX	35 MPa	15 pieds/feets	200	+/- 2mm
normes ASTM	31 MPa	20 pieds/feets	240	+/- 3mm

Capitale

GUIDES DE POSE
INSTALLATION PATTERNS



Capitale 1
150 pi.ca / sq.ft
Capitale A = 75%
Capitale B = 25%

