

Lugano

DIMENSIONS

DISPONIBLES : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length

Lugano A

A-01 3 1/4" x 3 5/8" x variable
84 x 90 mm x variable

A-02 4" x 3 5/8" x variable
103 x 90 mm x variable

A-03 8" x 3 5/8" x variable
206 x 90 mm x variable



Lugano B

B 12" x 3 5/8" x variable
308 x 90 mm x variable



4 hauteurs différentes | different heights Longueur | length : variable entre | between 13 & 22" (334 & 566mm)

CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Lugano A	62.3 pi ² / sq.ft	2300 lbs	7	8.9 pi ² / sq.ft
Lugano B	67.9 pi ² / sq.ft	2750 lbs	7	9.7 pi ² / sq.ft

COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

COULEURS ACCENTS / ACCENT COLORS



	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance	Absorption (kg/m3) Absorption (kg/m3)	Tolérance imperfections imperfections tolerance
RINOX	35 MPa	+/- 2mm	200	15 pieds/feet
normes ASTM	13 MPa	+/- 3mm	240	20 pieds/feet

Angulaire/Angular & Pourtour/Contour Stone

LUGANO

DIMENSIONS

DISPONIBLES : Hauteur x Largeur x Longueur

AVAILABLE SIZES : Height x Width x Length

Angulaire | Angular

- A** 3 1/4" x 3 5/8" x 15" & 3 1/4" x 3 5/8" x 20"
84 x 93 x 386 mm & 84 x 93 x 514 mm
- B** 4" x 3 5/8" x 13" & 4" x 3 5/8" x 22"
103 x 93 x 334 mm & 103 x 93 x 565 mm
- C** 8" x 3 5/8" x 14" & 8" x 3 5/8" x 21"
206 x 93 x 360 mm & 206 x 93 x 540 mm
- D** 12" x 3 5/8" x 15" & 12" x 3 5/8" x 20"
308 x 93 x 386 mm & 308 x 93 x 514 mm



Pourtour | Contour Stone

6" x 5" x 8"
154 x 129 x 206 mm



CUBAGE

CUBING

	Palette / Skid	Poids / Weight	Rangs / Rows	Rang / Row
Angulaire / Angular	54 pi ² / sq.ft	1700 lbs	7	7.71 pi ² / sq.ft
Pourtour / Contour Stone	120 mcx / pcs	2400 lbs	6	20 mcx / pcs

COULEURS DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

COULEURS ACCENTS / ACCENT COLORS

POURTOURS / CONTOUR STONES

GRIS - BLANC - CHARBON

GREY - WHITE - CHARCOAL

AMARETTO



MOORECREST



CHABLIS



HAVANA




ROUILLE NUANCÉ
BLENDED RUST



COQUILLE
EGGSHELL



OCÉAN
OCEAN

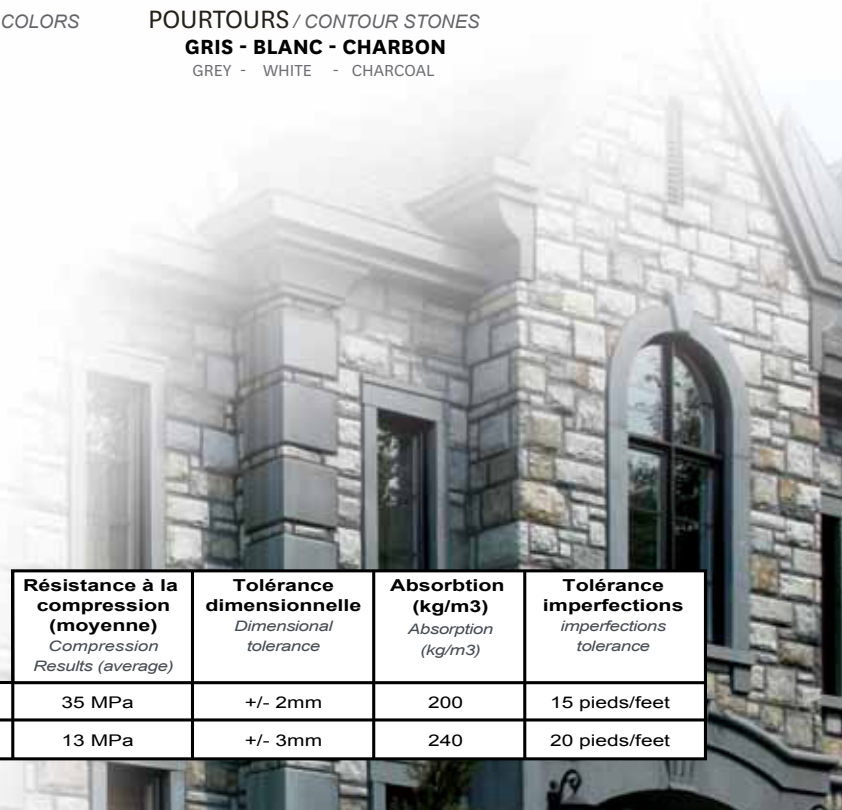


	Résistance à la compression (moyenne) Compression Results (average)	Tolérance dimensionnelle Dimensional tolerance	Absorption (kg/m ³) Absorption (kg/m ³)	Tolérance imperfections imperfections tolerance
RINOX	35 MPa	+/- 2mm	200	15 pieds/feet
normes ASTM	13 MPa	+/- 3mm	240	20 pieds/feet

Lugano

GUIDES DE POSE INSTALLATION PATTERNS


PROPORTIONS SUGGÉRÉES: SUGGESTED PROPORTIONS: 75% LUGANO A | 25% LUGANO B

Proportions suggérées / Suggested proportions: 75% Lugano A | 25% Lugano B

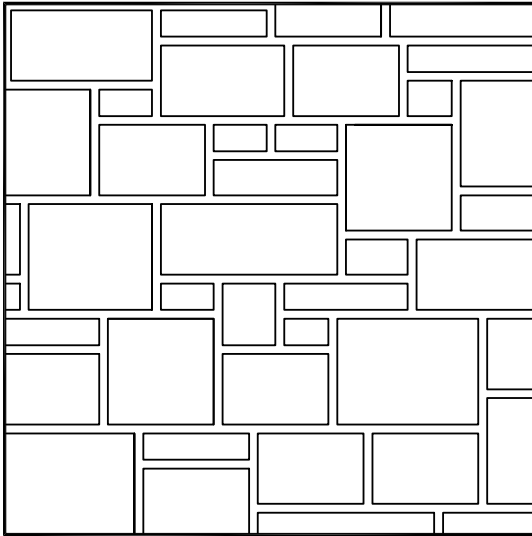


Lugano 1

Installation variable en pi.ca.
sq.ft. variable installation

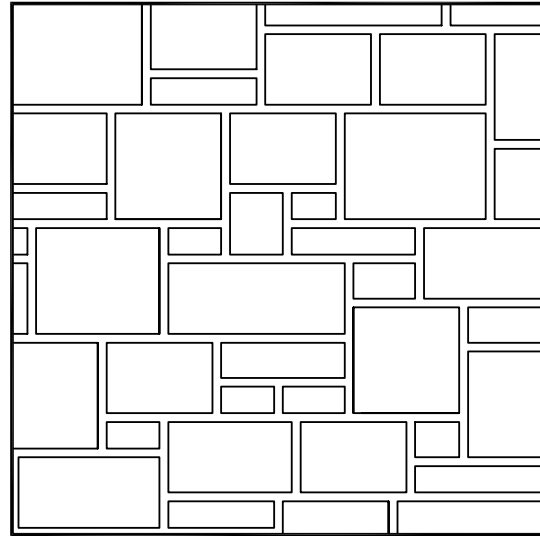


Lugano 2

Installation variable en pi.ca.
sq.ft. variable installation

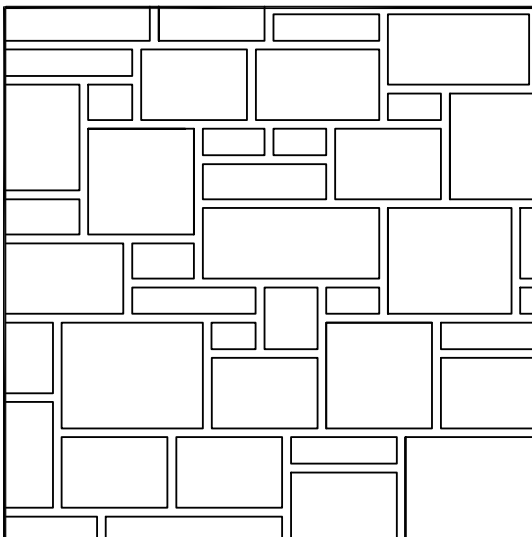

Lugano 3

Installation variable en pi.ca.
sq.ft. variable installation

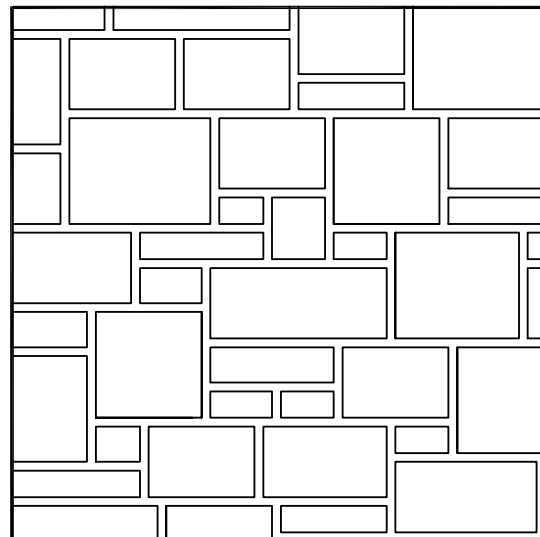

Lugano 4

Installation variable en pi.ca.
sq.ft. variable installation

**Note: Ces guides d'installations sont des suggestions seulement.
Des coupes sont nécessaires pour une reproduction exacte de ces guides.**

Note: These installation patterns are suggestions only. Cuts are required to achieve an exact replica of these patterns.